


HEXLON[®]

防爆平台灯(IIB、IIC、IIIC)(安装附件)

1 型号含义

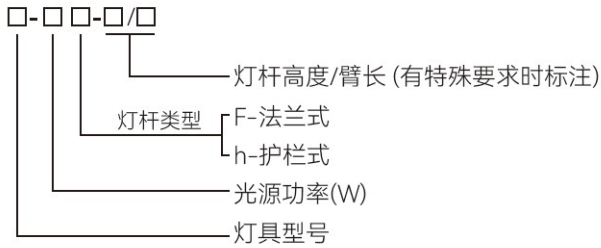


2 适用范围和产品特点

- 防爆性能符合
 - 中国 Ex(GB)
- 适用范围: 1区和2区、21区和22区;
- 户内、户外;
- 场所: 用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所作照明或停电时的应急照明之用;
- 镀锌钢管灯杆, 表面高压静电喷塑, 双重防腐;
- 直杆和弯杆采用焊接式连接, 提高维护的安全性;
- 快捷更换光源, 特别是专用一体式无线连接结构, 维修、维护更方便、更安全;
- 钢管或电缆布线。


3 选用灯具

灯具型号	BYS51-	BAY51-(E)	HLBD56-
防爆标志	Ex db eb(mb) IIC T4/T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db	Ex db eb IIB T5/T6 Gb Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db	Ex db IIC T5/T6 Gb Ex tb IIIC T95°C/T80°C Db
防护等级	IP66	IP66	IP66
功率	≤2×36W	≤2×18W	≤120W
主要技术参数	见 P B/02	见 P B/06	见 P B/12


4 外形及安装尺寸

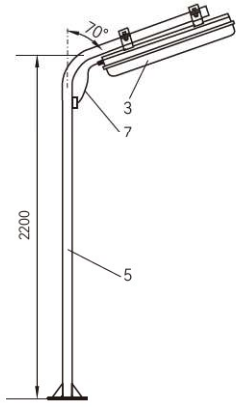


法兰式(F)

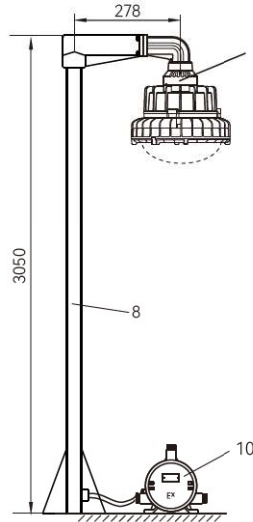


法兰式(F1)
配应急

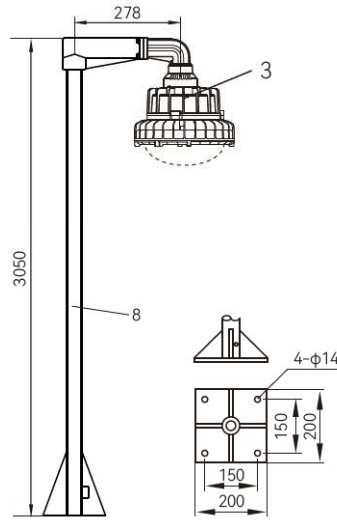


法兰式(F1)

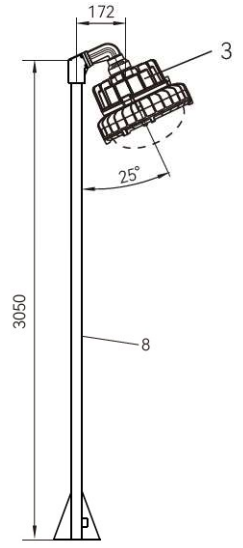


法兰式(F2)

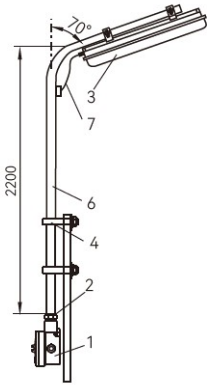


护栏式(h)

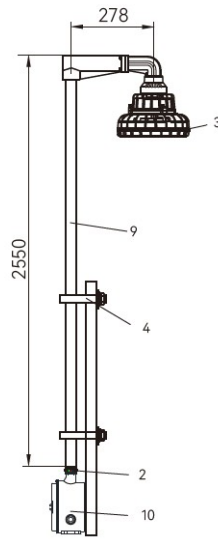

护栏式(h1)
配应急

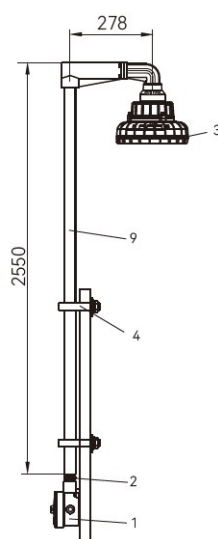

护栏式(h1)

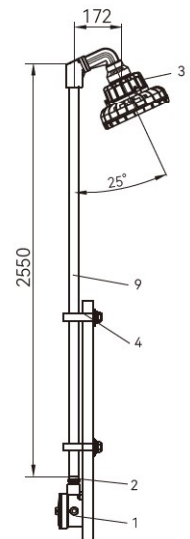

护栏式(h2)

序号	名称	备注
1	防爆接线盒	AH-CG3/4
2	护栏杆转接头(内置)	G3/4
3	防爆灯具	
4	安装管夹	用户自备
5	法兰杆	G1 1/4

序号	名称	备注
6	弯杆	G1 1/4
7	防爆挠性管或电缆	用户自备
8	F法兰直杆	G1 1/4
9	h护栏直杆	G1 1/4
10	防爆灯应急装置	