


HEXLON[®]

HLFD03-系列固定式LED灯具

■ 型号含义

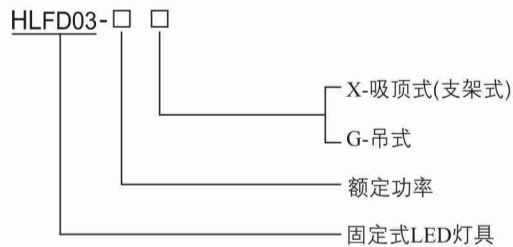

注：1.如需其他安装附件请备注,详见附图;

2.如需配应急装置和/或安装附件请备注,详见附图;

3.可选配感应功能,下单时请备注;

4.可配钢化玻璃,下单时需备注。

■ 产品特点

1. 铸铝合金压铸外壳,表面高压静电喷塑,具有良好的防腐性能,不锈钢外露紧固件;
2. 抗高能量冲击聚碳酸酯灯罩,抗UV,耐老化;
3. 硅橡胶密封条,耐高低温、抗老化、具有良好的防水、防尘性能;
4. 灯具接线盖设有合页、防掉式螺钉,安装维护方便;
5. 灯具具有多种安装方式,可根据需要选择;
6. 多颗国际品牌LED合理排布,高效节能,发光效率 $\geq 150 \text{ lm/W}$,显色性 ≥ 80 ,超长寿命 ≥ 5 万小时,免维护结构;
7. 优质二次光学设计,有效提高灯具的使用效率,照度均匀,无眩光;
8. 可选配感应功能:安装高度3-12米,感应半径6-10米,环境照度低于 45 Lx 时启动感应功能,即启动后无人时灯具以20%功率工作,感应到移动物体后灯具100%功率工作,延时90秒后恢复20%功率(人离开或静止后),如需其他感应模式下单时请备注。
9. 采用品牌电源,宽电压(90~264VAC)输入,恒功率输出,功率因数 ≥ 0.96 ,具有恒流、过流、开路、短路、防浪涌等保护功能;
10. 色温:5700K,其它色温可订制;
11. 钢管或电缆布线。

■ 主要技术参数

额定电压	防护等级	防腐等级	进线口螺纹	电缆外径(mm)	接线端子
AC220/230/240	IP66/IP67	WF1, WF2*	G3/4 (G/X式)	$\Phi 6 \sim \Phi 12$	适用1~4mm ² 三芯电缆
			G1/2 (F/h式)	$\Phi 5 \sim \Phi 10$	

额定功率(W)	光通量(lm)	环境温度	应急时间(min)*	重量(kg)
30	3750	-40℃~+55℃	30/60/90	2.0
40	5000	-40℃~+50℃		
50	6500	-40℃~+45℃		
60	7500	-40℃~+40℃		
/	/	/	/	/

额定功率(W)	光通量(lm)	环境温度	应急时间(min)*	重量(kg)
70	9800	-40℃~+55℃	30/60/90	4.5
80	11500	-40℃~+50℃		
100	13500	-40℃~+45℃		
120	16200	-40℃~+40℃		
150	19000	-40℃~+40℃	/	/



*: 订购时需提出。




■ 适用范围

用于工厂、办公室、仓库、展厅、会议中心、停车场、体育馆等场所照明。

■ 配光曲线


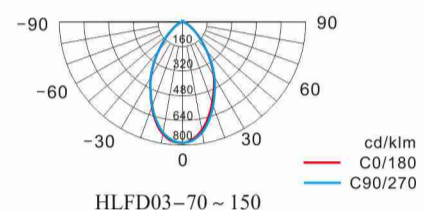
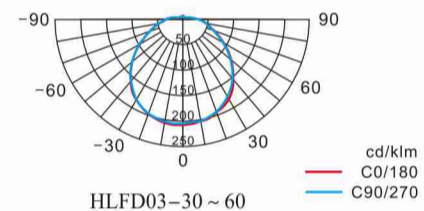


■ 外形及安装尺寸(HLFD03-30 ~ 60)

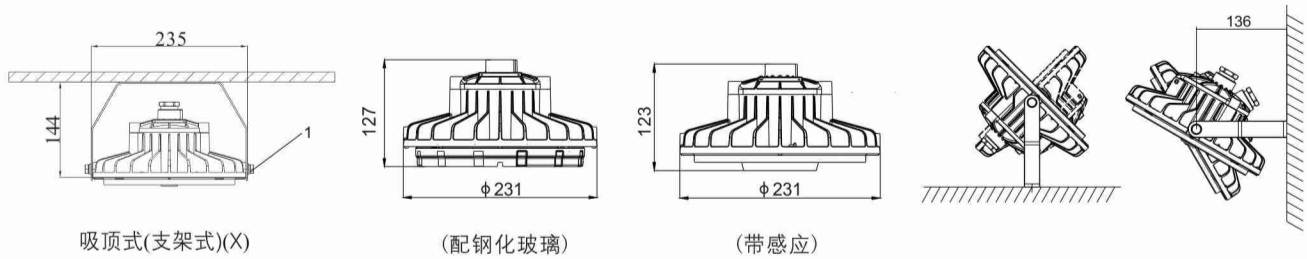


● 带应急

尺寸(mm)	应急功率	30~50(W)	60(W)
N		225	228
P		187	214

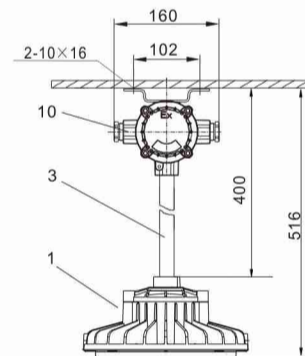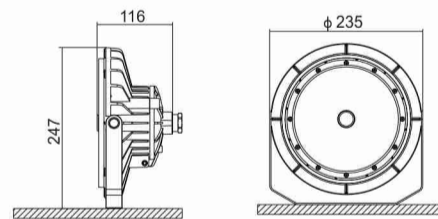
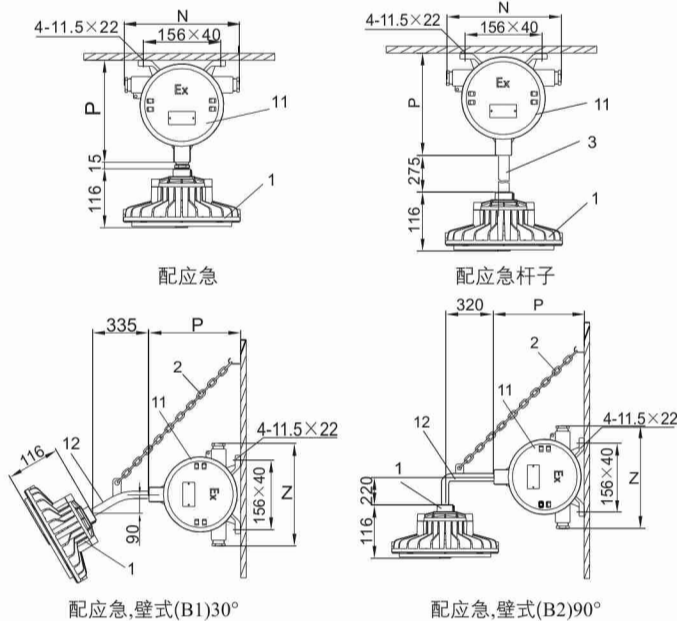


配吊灯盒杆子


序号	名称	备注
1	固定式LED灯具	内G3/4
2	4mm链条	300mm
3	直杆	G3/4
4	法兰杆	G1 1/4
5	护栏杆	G1 1/4
6	固定式LED灯具	外G1内G1/2
7	U型安装管夹	用户自备
8	护栏杆转接头	G3/4
9	防水防尘防腐接线盒	HLFH17-C/G3/4
10	防水防尘防腐接线盒	HLFH17-G3/4d
11	应急装置	
12	弯杆30°	G3/4
13	弯杆90°	G3/4

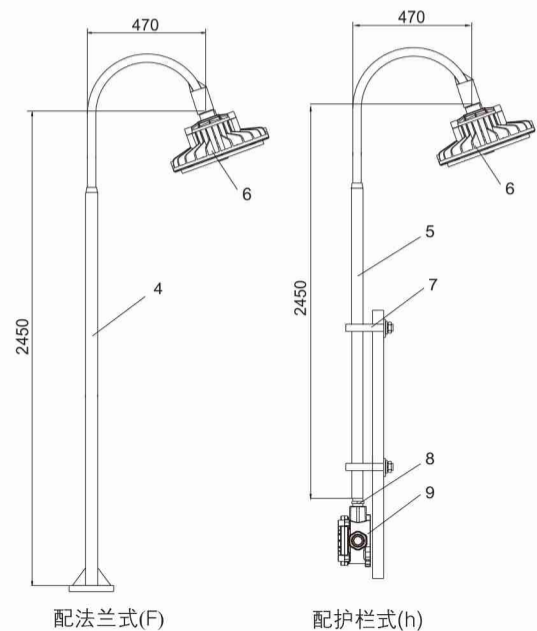


■ 外形及安装尺寸(HLFD03-70 ~ 150)

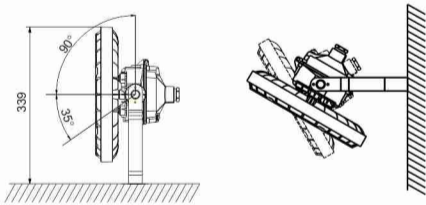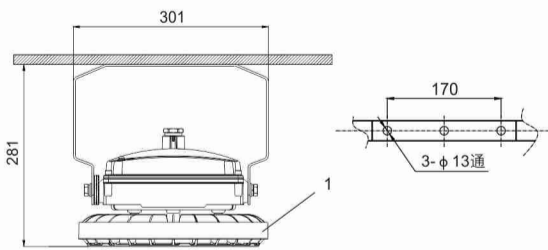

吸顶式(支架式)(X)

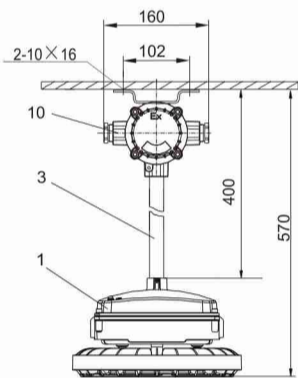


配吊灯盒杆子

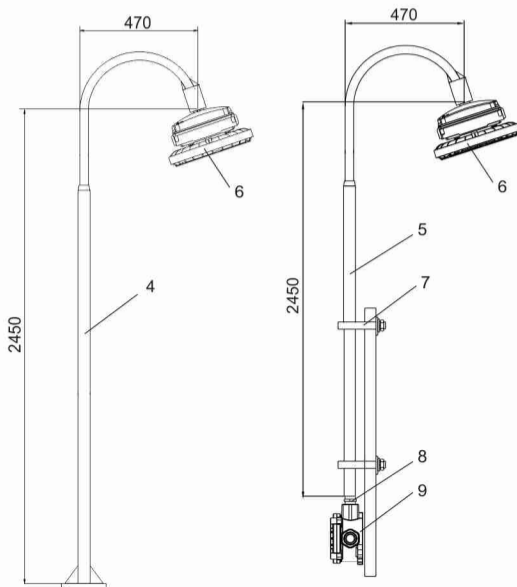


配法兰式(F)

配护栏式(h)




(配钢化玻璃)




(带感应)


● 带应急




配应急



配应急杆子

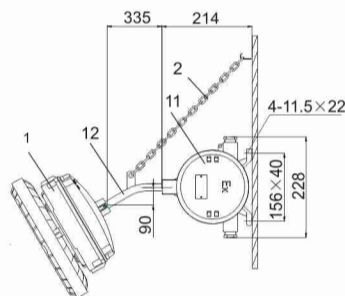

配应急,壁式(B1)30°

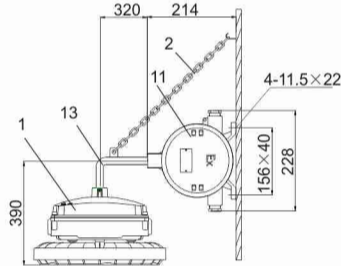

配应急,壁式(B2)90°

序号	名称	备注
1	固定式LED灯具	内G3/4
2	4mm链条	300mm
3	直杆	G3/4
4	法兰杆	G1 1/4
5	护栏杆	G1 1/4
6	固定式LED灯具	外G1内G1/2
7	U型安装管夹	用户自备
8	护栏杆接头	G3/4
9	防水防尘防腐接线盒	HLFH17-C/G3/4
10	防水防尘防腐接线盒	HLFH17-G3/4d
11	应急装置	
12	弯杆30°	G3/4
13	弯杆90°	G3/4