


■ 型号含义



注: 带急停订购时需提出。

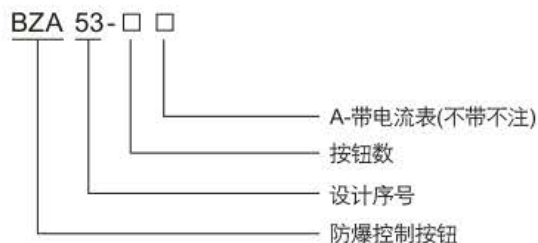

■ 适用范围

1. 1区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境, 和/或21区、22区爆炸性粉尘场所;
2. 温度组别: T1~T6;
3. 户内、户外;
4. 用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所。

■ 产品特点


1. 铝合金压铸外壳, 表面高压静电喷塑, 不锈钢外露紧固件;
2. 内装防爆按钮和电流表等;
3. 带电流表的按钮可监视设备运行状态;
4. 钢管或电缆布线。

■ 主要技术参数

型号	额定电压 (V)	额定电流 (A)	电流表		按钮数 (只)	防爆标志	防护等级	防腐等级	进线口螺纹 (G)	电缆外径 (mm)
			数量(只)	标称值						
BZA53-1	AC220/230/240	3.5	—	—	1	Ex db eb Ⅱ C T6 Gb Ex tb Ⅲ C T80°C Db	IP65	WF1 WF2*	3/4	φ 10 ~ φ 14
BZA53-2	AC380	6	—	—	2					
	DC24	0.4	—	—	2					
BZA53-3	DC60	0.9	—	—	3					
	DC110	1.6	—	—	3					
BZA53-2A	DC220	0.25	1	按用户要求	2					

*: 订购时需提出。

■ 外形尺寸

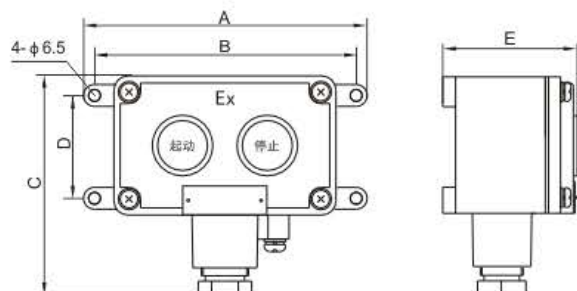

型号规格	尺寸(mm)				
	A	B	C	D	E
BZA53-1	115	98	123	62	84
BZA53-1(急停)	115	98	123	62	124
BZA53-2	165	145	123	62	84
BZA53-3	115	98	249	202	84
BZA53-2A	165	145	201	138	102