


■ 型号含义



注: 默认直插式, 斜插式及横式请注明。

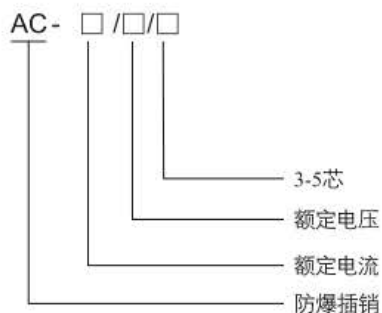

■ 适用范围

1. 1区、2区ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境, 和/或21区、22区爆炸性粉尘场所;
2. 温度组别: T1~T6;
3. 户内、户外;
4. 用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所。


■ 产品特点

1. 铝合金外壳, 压铸成型, 表面高压静电喷塑, 不锈钢外露紧固件;
2. 插座上有分合指示;
3. 插座与插头设有联锁装置, 断电后方能插拔;
4. 钢管或电缆布线。

■ 主要技术参数


型号规格	额定电流(A)	极数	额定电压(V)	防爆标志	防护等级	进出线口螺纹(G)	电缆外径(mm)
AC-16	16	1P+N+PE 3P+PE	220~250	Ex db eb ⅡB T6 Gb Ex tb ⅢB T80°C Db	IP54	3/4	φ10~φ14
AC-32	32	1P+N+PE 3P+N+PE 3P+PE	380~415	Ex db eb ⅡC T6 Gb Ex tb ⅢC T80°C Db	IP66	1 1/4	φ18~φ22

■ 外形及安装尺寸

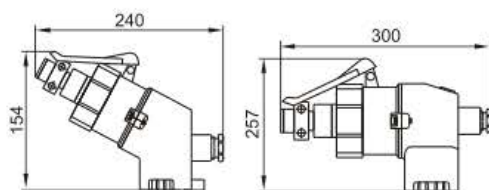


AC-16斜插式


AC-16横式

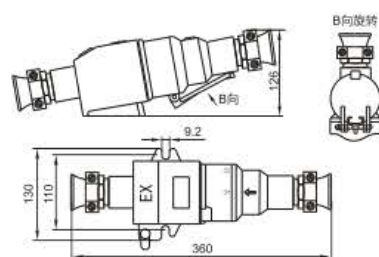

AC-32斜插式

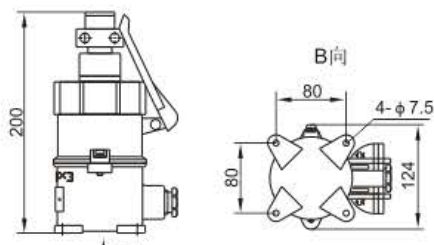

AC-16直插式

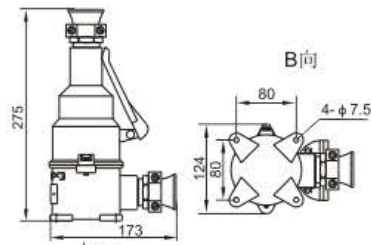

AC-32直插式