


## ■ 型号含义



国际认证产品

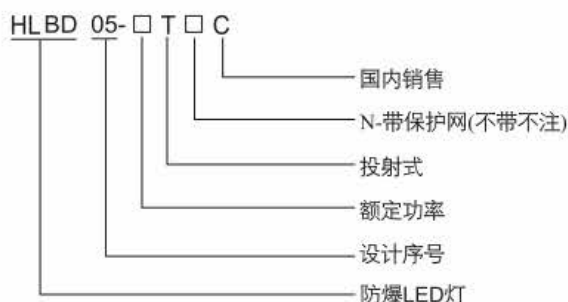


注: 可带保护网

## ■ 适用范围

1. 1区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境, 和/或21区、22区爆炸性粉尘场所环境;
2. 温度组别: T1~T6/T5;
3. 环境温度:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}/55^{\circ}\text{C}$ ;
4. 户内、户外(IP66);
5. 用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所照明之用。

## ■ 配光曲线




## ■ 产品特点

1. 铸铝合金压铸外壳, 表面高压静电喷塑, 具有良好的防腐性能, 不锈钢外露紧固件;
2. 抗高能量冲击的钢化玻璃透明件;
3. 密封圈采用耐高温、抗老化硅橡胶, 具有良好的防尘、防水性能;
4. 光源腔、电器腔和接线腔分别独立, 接线时只需打开接线腔, 安装维护方便、安全;
5. 多颗科瑞LED合理排布, 高效节能, 发光效率 $\geq 140 \text{ lm/W}$ , 显色性 $\geq 80$ , 超长寿命 $\geq 5$ 万小时, 长期使用免维护;
6. 宽电压(90~264V)输入, 恒功率输出, 功率因数 $\geq 0.98$ , 具有恒压、恒流、过流、开路、短路、防浪涌等保护功能;
7. 钢管或电缆布线。

## ■ 外形及安装尺寸

尺寸(mm)	φ C I	R
功率(W)		
20, 30, 40, 45	218	240
50, 60, 70	248	252
80, 100, 120	300	281



## ■ 主要技术参数

额定电压(V)	AC220/230*/240*
防护等级	IP66
防腐等级	WF1, WF2*
进线口螺纹	G3/4

额定功率(W)	20, 30, 40, 45	50, 60, 70	80, 100, 120
环境温度	$-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +55^{\circ}\text{C}$	$-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +45^{\circ}\text{C}$	$-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +55^{\circ}\text{C}$
防爆标志	Ex db Ⅱ C T6 Gb/Ex tb Ⅲ C T80°C Db		Ex db Ⅱ C T5 Gb Ex tb Ⅲ C T95°C Db
电缆外径(mm)	Φ9~Φ14		

\*: 订购时需提出。