


■ 型号含义

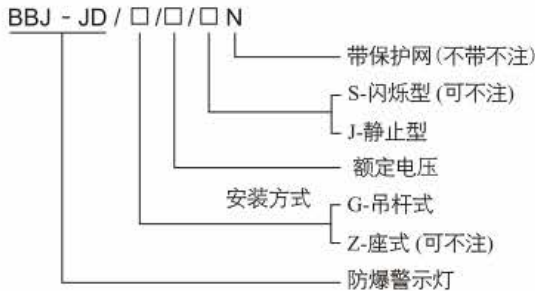

注: 1. 控制形式默认电源控制型, 如需开关量控制请说明;
2. 闪光模式默认为旋转型, 如需闪光型请说明。

■ 适用范围

- 1区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境, 和/或21区、22区爆炸性粉尘场所;
- 温度组别: T1~T6;
- 环境温度: -40℃~+60℃;
- 户内、户外(IP66);
- 用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所作建筑物顶部四周标志或信号报警。

■ 产品特点


1. 铸铝合金压铸外壳, 表面高压静电喷塑, 外形美观;
2. 抗高能量冲击的钢化玻璃透明罩, 不锈钢外露紧固件;
3. 密封圈采用耐高温、抗老化硅橡胶, 具有良好的防尘、防水性能;
4. 红色LED光源具有寿命长, 长期使用免维护等特点;
5. 钢管或电缆布线。

■ 主要技术参数


防爆标志	光源	额定电压 (V)	功率 (W)	旋转次数 (次/min)	闪光次数 (次/min)	防护等级	防腐等级	电缆外径 (mm)	进线口螺纹 (G)
Ex db ⅡC T6 Gb Ex tb ⅢC T80℃ Db	LED	AC/DC: 12/24 AC: 36/110/220/230/240	5、10	标配:120~170	标配:60~100	IP66	WF1 WF2*	φ9~φ14	M25×1.5(标配) NPT3/4

*: 订购时需提出。

■ 外形及安装尺寸



座式(Z)

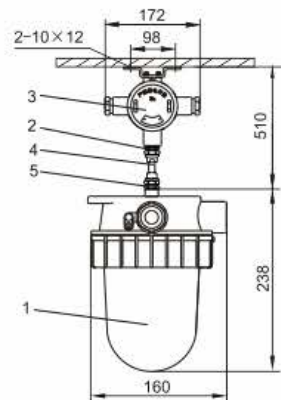

吊杆式(G)

序号	名称	备注
1	防爆警示灯	
2	防爆活接头(BHJ-BG3/4G3/4Qe)	用户自备
3	防爆接线盒	AH-G3/4dC

序号	名称	备注
4	直杆	G3/4
5	防爆电缆夹紧密接头(BDM-14M25×1.5/G3/4H)	用户自备
-	-	-