


■ 型号含义

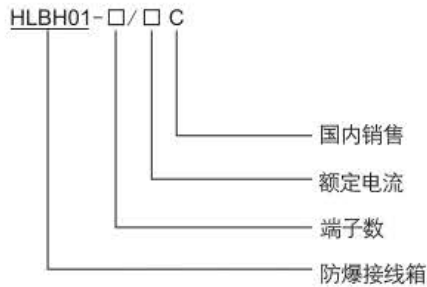

■ 适用范围

1. 1区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境，和/或21区、22区爆炸性粉尘场所；
2. 温度组别：T1~T6；
3. 户内、户外(IP66)；
4. 用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所作照明、电力及控制线路的连接和分支。

■ 产品特点


1. 铝合金压铸外壳，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；
2. 结合面采用曲路密封结构，密封条采用进口聚氨酯现浇发泡或硅橡胶，具有较强的防水、防尘性能；
3. 母块结构，根据需要自由组合；
4. 根据用户需要可特制；
5. 钢管或电缆布线。

■ 主要技术参数

额定电流(A)	额定电压(V)	防护等级	防腐等级	防爆标志	进线口螺纹	电缆外径(mm)
10, 20, 32, 63, 100 125, 200, 300, 400	220/230/240 380/415 500 690	IP66	W WF1 WF2*	Ex eb Ⅱ C T6 Gb (≤40A) / Ex tb Ⅲ C T80℃Db Ex eb Ⅱ CT5 Gb (≤63A) / Ex tb Ⅲ C T80℃Db Ex eb Ⅱ CT4 Gb (≤400A) / Ex tb Ⅲ C T80℃Db	G1/2~4 M16~M63 见P E/18	见P E/18

*: 订货时需提出。

■ 外形及安装尺寸

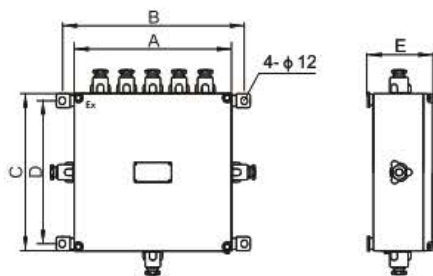

箱体规格 A×C(mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)
140×140	179.5	117.5	127
210×140	249.5	117.5	127
210×210	249.5	187.5	127
300×210	339.5	187.5	127
350×210	389.5	187.5	127
300×300	339.5	277.5	127
430×300	473	260	204
560×300	602	262	204
560×430	602	390	200

■ 选型表

图例	导轨×接线端子(规格及数量)							出线口方向	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63	—	—	—
	1.5 ² /2.5 ²	4 ²	6 ²	10 ²	16 ²	35 ²	50 ²		—	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2	G2	G2 1/2	G3	G4
	1×12	1×10	1×8	—	—	—	—	D/X	6	4	3	2	1	1	1	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	L/R	6	4	3	2	1	1	1	—	—	—
	1×12	1×10	1×8	—	—	—	—	D/X	10	8	6	5	2	2	1	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	L/R	6	4	3	2	1	1	1	—	—	—
	1×23	1×20	1×13	—	—	—	—	D/X	10	8	6	5	2	2	2	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	L/R	6	4	3	2	1	1	1	—	—	—
	1×23	1×20	1×13	1×10	1×6	—	—	D/X	10	8	6	5	2	2	2	—	—	—
	2×21	2×18	2×11	—	—	—	—	L/R	10	8	6	5	2	2	2	—	—	—
	1×40	1×32	1×24	1×20	1×12	1×8	—	D/X	18	16	10	8	4	3	3	—	—	—
	2×36	2×28	2×16	—	—	—	—	L/R	10	8	6	5	2	2	2	—	—	—
	1×40	1×32	1×24	1×20	1×12	1×8	—	D/X	20	18	12	9	5	4	3	—	—	—
	2×36	2×28	2×16	—	—	—	—	L/R	10	8	6	5	2	2	2	—	—	—
	1×40	1×32	1×24	1×20	1×14	1×10	1×8	D/X	18	16	10	8	4	3	3	—	—	—
	2×38	2×30	2×22	—	—	—	—	L/R	18	16	10	8	4	3	3	—	—	—
	1×62	1×54	1×40	1×33	1×28	1×20	1×15	D/X	42	32	22	18	10	8	4	3	2	2
	2×60	2×52	2×30	—	—	—	—	L/R	30	24	18	12	6	4	3	2	2	1
	1×84	1×72	1×53	1×43	1×35	1×28	1×20	D/X	56	44	28	20	12	10	6	4	4	2
	2×82	2×70	2×51	2×41	2×33	2×22	—	L/R	30	24	18	12	6	4	3	2	2	1
	1×84	1×72	1×53	1×43	1×35	1×28	1×20	D/X	56	44	28	20	12	10	6	4	4	2
	2×82	2×70	2×51	2×41	2×33	2×22	—	L/R	42	32	22	18	10	8	4	3	2	2

注: 以上参数仅供参考, 具体以图纸为准。