


1 适用范围和产品特点

- 防爆性能符合
 - 中国 Ex(GB/T)
- 适用范围
 - 1区和2区
 - 21区和22区

2 型号含义

电缆布线



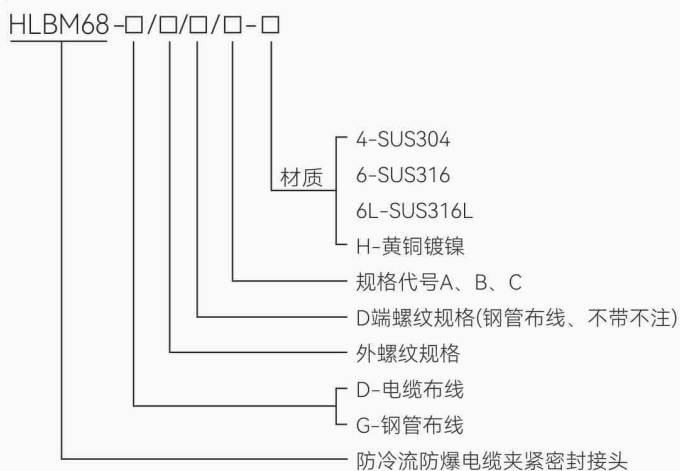


钢管布线


3 技术参数

防爆型式	气体防爆标志	Ex db IIC Gb(M或NPT螺纹)
		Ex eb IIC Gb
	粉尘防爆标志	Ex tb IIIC Gb
执行标准	GB/T 3836.1,GB/T 3836.2,GB/T 3836.3,GB/T 3836.31	
材质	不锈钢、黄铜(镀镍)	
防护等级	IP66/IP67*/IP68*(3m, 2h)	
环境温度	-65°C~+170°C	
连接螺纹	NPT螺纹、公制M螺纹、英制G螺纹	


*: 订购时需提出。



4 外形及安装尺寸

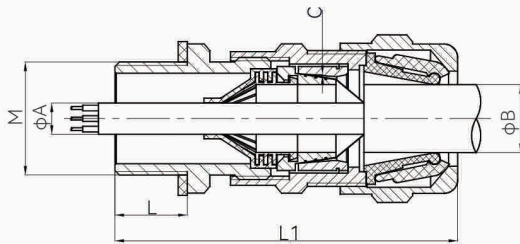

电缆布线

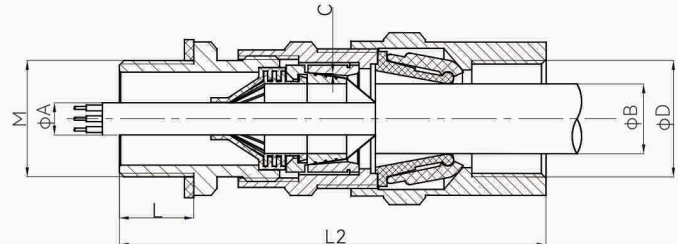

钢管布线

注：NPT螺纹不配密封垫。

螺纹规格(M)			规格代号	螺纹规格(D)			除铠电缆 外径φA (mm)	电缆外径 φB(mm)	铠装编织(C)		M螺纹			最大 外径φ (mm)
M螺纹	G螺纹	NPT螺纹		M螺纹	G螺纹	NPT螺纹			X向 (mm)	W向 (mm)	螺纹 长度L (mm)	长度 L1 (mm)	长度 L2 (mm)	
M20×1.5	G1/2	NPT1/2	A	M20×1.5	G1/2	NPT1/2	3.5~8.1	5.5 ~ 12	0.0 ~ 0.8	0.8 ~ 1.25	15	73	88	26.5
M20×1.5	G1/2	NPT1/2	B	M20×1.5	G1/2	NPT1/2	6.5~11.5	9.5 ~ 16	0.0 ~ 0.8	0.8 ~ 1.25	15	77	92	26.5
M20×1.5	G1/2	NPT1/2	C	M25×1.5	G3/4	NPT3/4	8.4~14.3	12.5 ~ 20.5	0.0 ~ 0.8	0.8 ~ 1.25	15	78	93	32.5
M25×1.5	G3/4	NPT3/4	B	M25×1.5	G3/4	NPT3/4	8.4~14.3	12.5 ~ 20.5	0.0 ~ 0.8	0.8 ~ 1.25	15	78	93	32.5
M25×1.5	G3/4	NPT3/4	C	M32×1.5	G1	NPT1	11.1~19.7	17 ~ 26	0.0 ~ 0.7	1.25 ~ 1.6	15	85	100	39.5
M32×1.5	G1	NPT1	B	M32×1.5	G1	NPT1	11.1~19.7	17 ~ 26	0.0 ~ 0.7	1.25 ~ 1.6	19	85	102	39.5
M32×1.5	G1	NPT1	C	M40×1.5	G1 1/4	NPT1 1/4	17.6~26.5	22 ~ 33	0.0 ~ 0.7	1.6 ~ 2.0	19	88	105	50.5
M40×1.5	G1 1/4	NPT1 1/4	B	M40×1.5	G1 1/4	NPT1 1/4	17.6~26.5	22 ~ 33	0.0 ~ 0.7	1.6 ~ 2.0	19	88	105	50.5
M40×1.5	G1 1/4	NPT1 1/4	C	M50×1.5	G1 1/2	NPT1 1/2	23.1~32.5	28 ~ 41	0.0 ~ 0.7	1.6 ~ 2.0	19	93	110	60.6
M50×1.5	G1 1/2	NPT1 1/2	B	M50×1.5	G1 1/2	NPT1 1/2	23.1~32.5	28 ~ 41	0.0 ~ 0.7	1.6 ~ 2.0	19	93	110	60.6
M50×1.5	G1 1/2	NPT1 1/2	C	M63×1.5	G2	NPT2	29.8~44.4	36 ~ 52.5	0.0 ~ 0.7	1.8 ~ 2.5	19	109	126	70.8
M63×1.5	G2	NPT2	B	M63×1.5	G2	NPT2	29.8~44.4	36 ~ 52.5	0.0 ~ 1.0	1.8 ~ 2.5	19	109	126	70.8

注：G螺纹不能用于隔爆型设备。