


## ■ 型号含义

HLBX 05-03 K1C

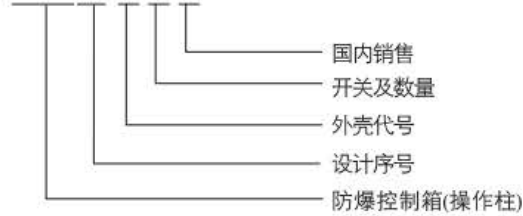

产品代码

□ □ □

螺纹代号	I	II
进线螺纹	G3/4	M25 × 1.5
代号	X	D
进线口方向	下进线	上进线

开关代号	01	02
触头组合型式	45 135 2 4  1 3	45 135 2 4  1
种类	双极	双控



## ■ 适用范围

1. 1区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境, 和/或 21区、22区爆炸性粉尘场所;
2. 强腐蚀气体环境;
3. 温度组别: T1~T6;
4. 户内、户外(IP66);
5. 用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所。

## ■ 主要技术参数

额定电流(A)	额定电压(V)	防爆标志	防护等级	防腐等级	进线口螺纹	电缆外径(mm)
10	AC220	Ex db eb Ⅱ C T6 Gb Ex tb Ⅲ C T80°C Db	IP66	WF2*	G3/4	φ 10 ~ φ 14
					M25 × 1.5	φ 10 ~ φ 14

\*: 订购时需提出。

## ■ 外形及安装尺寸

示意图	进线口螺纹
	M25 × 1.5
	G3/4

## ■ 产品特点

1. 玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂模压外壳, 具有抗静电、耐腐蚀、耐冲击、热稳定性好等性能, 外形美观;
2. 增安型外壳, 内装防爆元件;
3. 壳体、壳盖接合处为迷宫式结构, 密封条采用进口聚氨酯现浇发泡或硅橡胶, 具有良好的防水、防尘性能;
4. 不锈钢外露紧固件, 防掉式结构, 方便安装和检修;
5. 可根据要求加装挂锁。

## ■ 开关代号接触形式和操作位置

种类	代号	接触图												
双极	01	<table border="1"> <tr> <td>B</td> <td>O</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>P</td> <td>45 135</td> </tr> <tr> <td>1-2</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>3-4</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	B	O	I	C	P	45 135	1-2		X	3-4		X
B	O	I												
C	P	45 135												
1-2		X												
3-4		X												
双控	02	<table border="1"> <tr> <td>B</td> <td>I</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>P</td> <td>45 135</td> </tr> <tr> <td>1-2</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-4</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	B	I	II	C	P	45 135	1-2	X		3-4		X
B	I	II												
C	P	45 135												
1-2	X													
3-4		X												