


### ■ 型号含义



### 国际认证产品

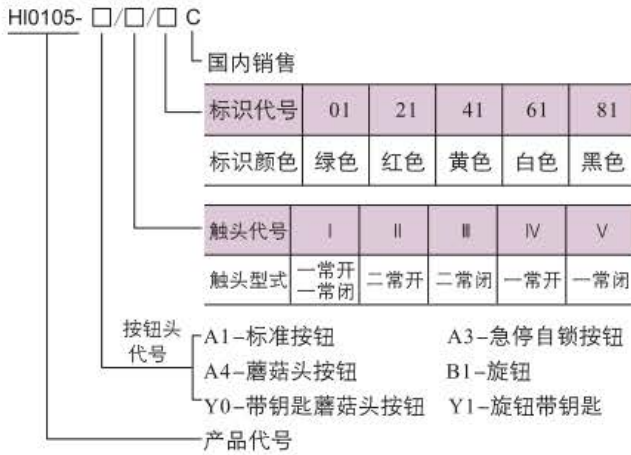

标准型(A1/01) 标准型(A1/21) 标准型(A1/41) 标准型(A1/61) 标准型(A1/81)  
急停自锁(A3) 蘑菇型(A4/21) 蘑菇型(A4/81) 旋钮(B1) 带钥匙蘑菇型(Y0) 旋钮带钥匙(Y1)

注：1.触头可根据要求增加到3~6组；  
2.急停自锁按钮带安全锁扣需注明。

### ■ 适用范围

1. I区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境，和/或21区、22区爆炸性粉尘场所；

### ■ 主要技术参数

额定容量		额定值	端子线径	防爆标志	防护等级
AC-15	DC-13				
120V/8A 230V/6A 400V/4A 690V/2A	24V/5A 125V/1.1A 250V/0.55A	Ui=690V Ith=10A	0.5~2.5mm <sup>2</sup>	Ex db ⅡC Gb Ex tb ⅢC Db	IP66

### ■ 产品特点

1. 本产品由铝合金或不锈钢制成；
2. 按钮触头模块带有擦拭动作，可实现触头自清洁功能；
3. 按钮触头采用模数化卡装，安装十分简便和灵活，可根据需要增加模块最多达6组；
4. 按钮触头模块同按钮头采用卡扣结构，拆装十分简便和灵活；
5. 在按钮触头模块同按钮头安装完成后，可旋转调整按钮触头模块为同一个方向，接线更方便、更美观；
6. 本产品应与隔爆型箱配套使用，不可单独用于爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境。

### ■ 外形尺寸

