

■ 型号含义

HL0105-A □□/□ C

国内销售

触头代号	I	II	III	IV	V
触头型式	一常开 一常闭	二常开	二常闭	一常开	一常闭

灯电压代号	00	01	02
额定电压(V)	DC12	AC/DC24	AC/DC48

灯电压代号	03	04	05
额定电压(V)	AC/DC60	AC110~130	DC110~130

灯电压代号	06	07	08	09
额定电压(V)	DC220	AC230	AC380	AC415

灯罩颜色代号	R	G	Y	W	B
灯罩颜色	红色	绿色	黄色	白色	蓝色

带灯按钮

产品代号



注: 按钮触头可根据要求增加到4组。


■ 适用范围

- 1区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境, 和/或21区、22区爆炸性粉尘场所;
2. 防爆标志: Ex dbⅡC Gb/Ex tbⅢC Db;
3. 防护等级: IP66。

■ 主要技术参数

按钮额定容量		按钮 额定值	信号灯 额定功率	信号灯 光源	端子 线径
AC-15	DC-13				
120V/8A 230V/6A 400V/4A 690V/2A	24V/5A 125V/1.1A 250V/0.55A	Ui=690V Ith=10A	≤1W	LED	0.5~ 2.5mm ²

■ 外形尺寸

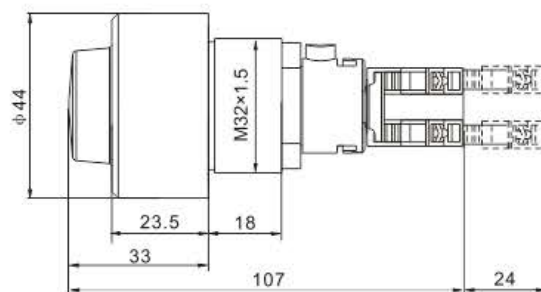

■ 产品特点

1. 本产品外壳由铝合金或不锈钢制成;
2. 透明件采用聚碳酸酯注塑成型;
3. 按钮触头模块带有擦拭动作, 可实现触头自清洁功能;
4. 按钮触头及信号灯采用模数化卡装, 安装十分简便和灵活, 开关触头可根据需要增加模块最多达4组;
5. 按钮触头模块同按钮操作头采用卡扣结构, 拆装十分简便和灵活, 在按钮触头模块同按钮头安装完成后, 可旋转调整按钮触头及信号灯模块为同一个方向, 接线更方便、更美观;
6. 本产品应与隔爆型箱配套使用, 不可单独用于爆炸性气体环境和或爆炸性粉尘环境。