

■ 型号含义



专利产品，仿冒必究

■ 适用范围

1. 1区、2区危险场所，和或21/22区可燃性粉尘环境；
2. ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境；

■ 产品特点


1. 外壳由铝合金或不锈钢制成；
2. 配装进口电位器；
3. 螺纹一体式结构，安装维护方便、快捷；
4. 电位器应与隔爆型壳体配套使用，不可单独用于爆炸性气体环境和或可燃性粉尘环境。

■ 主要技术参数


产品型号	额定功率	阻值 (kΩ)	防爆标志	防护等级
HL0203-D2S	2W	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000	Exd Ⅱ B Gb Ex tD A21	IP66
HL0203-D2M	2W	1, 2, 5, 10, 20, 50, 100	Exd Ⅱ C Gb Ex tD A21	

■ 外形尺寸


● HL0203-D□SB (ⅡB 单圈)

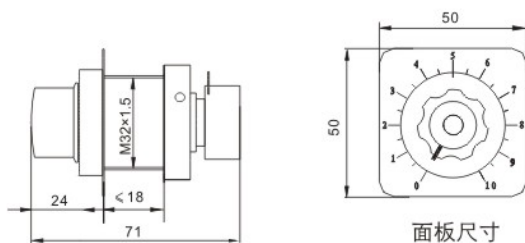

● HL0203-D□SC (ⅡC 单圈)

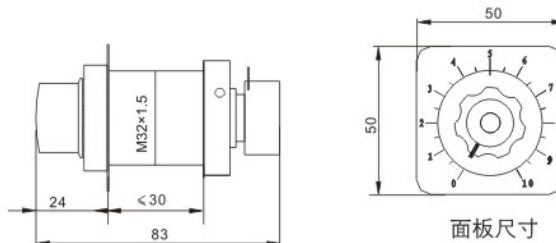

● HL0203-D□MB (ⅡB 多圈)

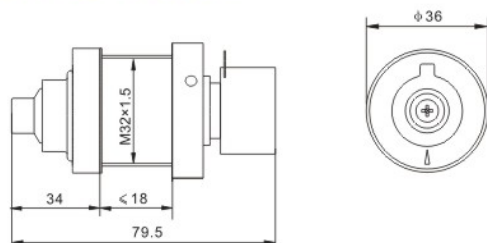

● HL0203-D□MC (ⅡC 多圈)

