

■ 型号含义

HL0105-B1/□/□□C

国内销售
B-ⅡB类防爆
C-ⅡC类防爆

标识代号	01	02	03	04	05	11	12	13	14	15	16	99
标识字	0-I	I-II	I-0-II	0-•-I	0-•-I	分 合	自动 手动	就地 远方	自动 停止 手动	停止-运行-启动	锁停 运行-启动	按要求

开关代号	接触图	旋钮位置	开关代号	接触图	旋钮位置	开关代号	接触图	旋钮位置
01			02			03		
07			08			12		
04			05			06		
18						15		

旋转开关
产品代号

注: 开关触头可根据要求增加到4组。

■ 适用范围

1. 1区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境, 和/或21区、22区爆炸性粉尘场所;

■ 主要技术参数


额定容量		额定值	端子线径	防爆标志	防护等级
AC-15	DC-13				
120V/8A 230V/6A 400V/4A 690V/2A	24V/5A 125V/1.1A 250V/0.55A	Ui=690V Ith=10A	0.5~2.5mm ²	Ex db ⅡB Gb Ex db ⅡC Gb Ex tb ⅢC Db	IP66

■ 产品特点


1. 本产品外壳由铝合金或不锈钢制成;
2. 开关触头模块带有擦拭动作, 可实现触头自清洁功能;
3. 开关触头采用模块化卡装, 安装十分简便和灵活, 可根据需要增加模块最多达4组;
4. 开关触头模块同开关操作头采用卡扣结构, 拆装十分简便和灵活;
5. 本产品应与隔爆型箱配套使用, 不可单独用于爆炸性气体环境和或爆炸性粉尘环境。

■ 外形尺寸

● HL0105-B1□B (ⅡB)

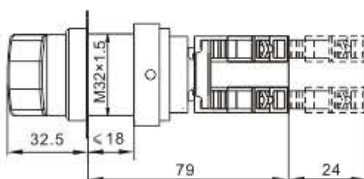

● HL0105-B1□C (ⅡC)

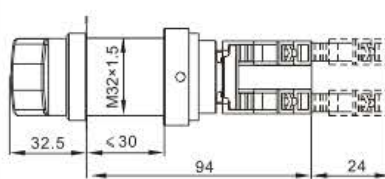

● 不锈钢面板尺寸

