

■ 型号含义

HL 0205- B1/□/□/□		B-ⅡB类防爆 C-ⅡC类防爆		国际认证产品										
标识代号	01	02	03	04	05	11	12	13	14	15	16	99		
标识字	0-I	I-II	I-0-II	0-•-I	0-•-I	分合	自动 手动	就地 远方	自动 停止 手动	停止-运行-起动作	锁停 运行-起动作	按要求		
开关代号	接触图		旋钮位置		开关代号	接触图		旋钮位置		开关代号	接触图		旋钮位置	
01					02					03				
07					08					12				
04					05					06				
18										15				

旋转开关
产品代号
企业代号

注: 1. 开关触头可根据要求增加到4组; 2. 国际认证产品型号为HL0105.

■ 适用范围


1. 适用I区、2区危险场所和/或21区、22区可燃性粉尘环境;
2. ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境。

■ 主要技术参数


额定容量		额定值	端子线径	防爆标志	防护等级
AC-15	DC-13				
120V/8A 230V/6A 400V/4A 690V/2A	24V/5A 125V/1.1A 250V/0.55A	Ui=690V Ith=10A	0.5~ 2.5mm ²	Exd Ⅱ B Gb Exd Ⅱ C Gb Ex tD A21	IP66

■ 外形尺寸


● HL0205-B1□B (ⅡB)

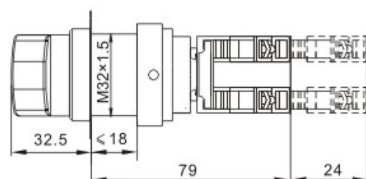

● HL0205-B1□C (ⅡC)

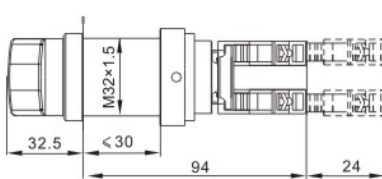

● 不锈钢面板尺寸



专利产品, 仿冒必究

■ 产品特点

1. 本产品外壳由铝合金或不锈钢制成;
2. 开关触头模块带有擦拭动作, 可实现触头自清洁功能;
3. 开关触头采用模数化卡装, 安装十分简便和灵活, 可根据需要增加模块最多达4组;
4. 开关触头模块同开关操作头采用卡扣结构, 拆装十分简便和灵活;
5. 本产品应与隔爆型箱配套使用, 不可单独用于爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境。