


■ 型号含义



注：标配为T8双脚。

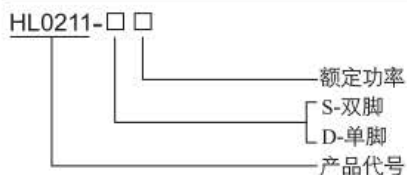

■ 适用范围

1. 适用I区、2区危险场所；
2. II A~II C类爆炸性气体环境；
3. 工作温度：-20℃~+75℃。

■ 产品特点

1. 本产品为隔爆型结构，两端为铝型材加工成型，透明罩为聚碳酸酯注塑成型；
2. 内装LED光源，具有超长使用寿命(> 50000h)、节能、环保等性能；
3. 高效节能：18W可替代36W传统灯管，高光效(120lm/W)，高功率因数(≥ 0.95)；
4. 宽电压范围：内置电源AC180~265V输入，恒功率输出，具有恒流、开路、短路等保护功能；
5. 显色性好，色温5000K；
6. 防眩光设计，使光线更加均匀柔和；
7. 本产品应与增安型灯具外壳配套使用，不可单独用于爆炸性气体环境。

■ 接线图



■ 主要技术参数

防爆标志	额定电压(V)	额定功率(W)	光源	发光颜色	灯脚
Ex db eb II C Gb	AC220,230*,240*	9、10	LED	白	T8单脚*
		18、20			T8双脚(标配)

*: 订购时需提出。

■ 外形及安装尺寸

型号	功率(W)	L(mm)
HL0211	9、10	≈ 588
	18、20	≈ 1198

